

FST 多功能阀

球墨铸铁、不锈钢


法兰 Class125、150

温度、介质：-10℃~150℃



外形尺寸：

1. 测试接口为1/4"螺纹。
2. 如有特殊需要，请联系制造商以获得更多细节。

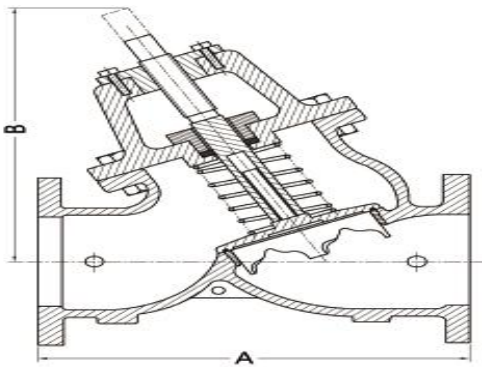


应用与特征：

该 FST 多功能阀可以在同一阀门上实现更多功能，它可以作为消声止回阀使用，还可以实现平衡阀的功能，除此之外还可以作为开关阀使用，阀门预留有检测所用的接口。

该阀门采用独特的 V 型阀座使阀门拥有良好的可调节性能，由于设计上的特点，该阀门不需要特殊工具就可以在管线维护而无需从管线拆除阀门，使用多功能阀可以使你缩短安装时间、缩小安装空间，节约安装成本，包括硬件成本。

尺寸 mm/1n	A(mm)	B(mm)	重量 (kg)
DN50 (2 ")	213	236	13
DN65 (2.5 ")	250	240	16
DN80 (3 ")	254	240	25
DN100 (4 ")	368	310	45
DN125 (5 ")	407	350	64
DN150 (6 ")	457	385	87
DN200 (8 ")	546	542	155
DN250 (10 ")	648	615	220
DN300 (12 ")	762	660	385
DN350 (14 ")	772	715	390
DN400 (16 ")	858	980	500
DN450 (18 ")	938	1100	545
DN500 (20 ")	1000	1128	670

多功能阀压降曲线：

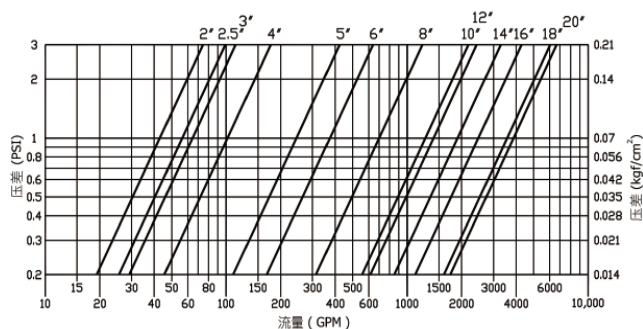

典型安装：

